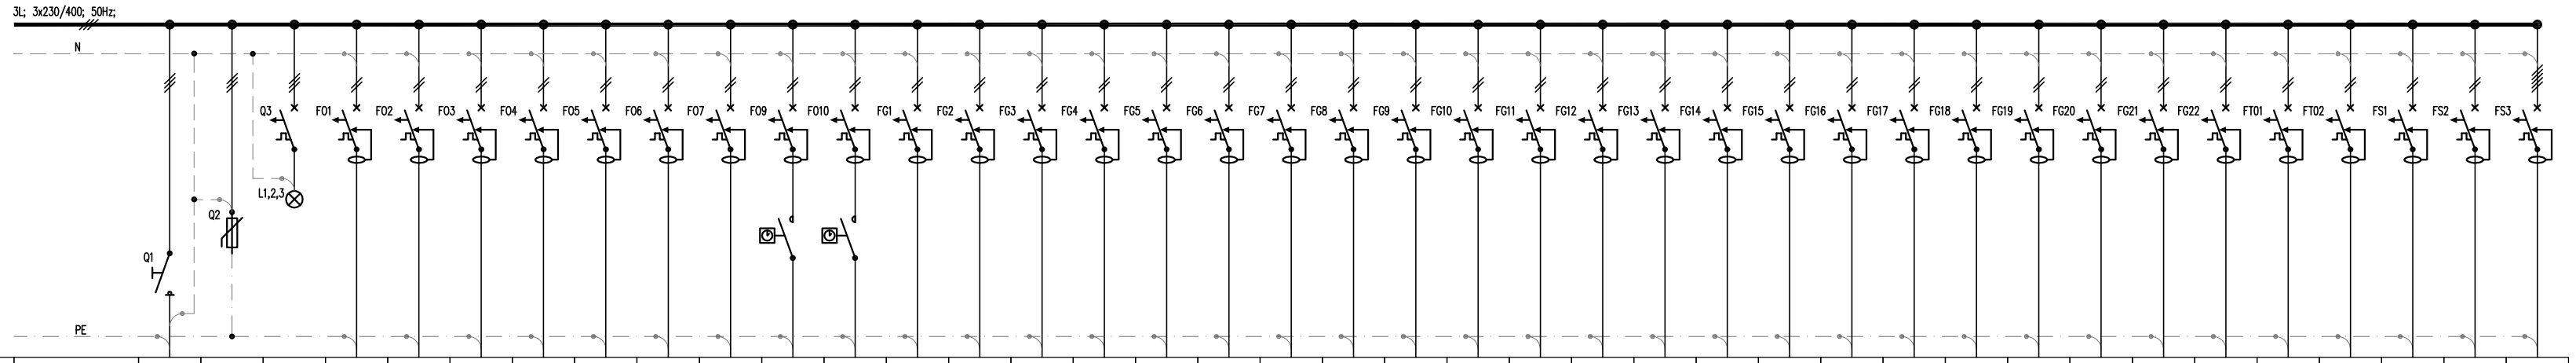

TP1

NUMER OBWODU	01	02	03	OS1	OS2	OS3	OS4	OS5	OS6	OS7	OS8	OS9	GN1	GN2	GN3	GN4	GN5	GN6	GN7	GN8	GN9	GN10	GN11	GN12	GN13	GN14	GN15	GN16	GN17	GN18	GN19	GN20	GN21	GN22	T01	T02	S1	S2	S3
MOC [kW]		–	–	0,1	1,3	1	1	0,8	1	0,8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	5
APARATURA	–	–	3x B6	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003
APARATURA	3P 63 A	Typ II 20kA	3 x kontrola napięcia	–	–	–	–	–	–	–	Przekaźnik czasowy	Przekaźnik czasowy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NAZWA ODBIORU (SYMBOL) OPIS	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Lampki kontrolne	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie komunikacji	Oświetlenie pom. tech. biura	Oświetlenie biura	Oświetlenie toalety	Oświetlenie biura	Oświetlenie biura	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Gniazda porządkowe	Gniazda porządkowe	Gniazda porządkowe	Gniazda pok. biurowe	Gniazda pok. biurowe	Gniazda pok. biurowe	Gniazda pok. biurowe	Gniazda pok. biurowe	Gniazda pok. biurowe	Gniazda pok. biurowe	Gniazda pok. biurowe	Gniazda kuchenki	Gniazda szafa RACK	Gniazda szafa RACK	Gniazda aneks	Gniazda aneks	Gniazda aneks	Gniazda aneks	Gniazda pom. socjalne	Gniazda pom. socjalne	Gniazda pom. socjalne	Gniazda pom. socjalne	Zasilanie rolet, ekranu, rzutnika sala konf.	Zasilanie kamer, czytnika CCTV, domofon	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji
PRZEWÓD	TG: TP1	Lyzo16	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YKYżo 3x4	YKYżo 3x4	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 5x2,5

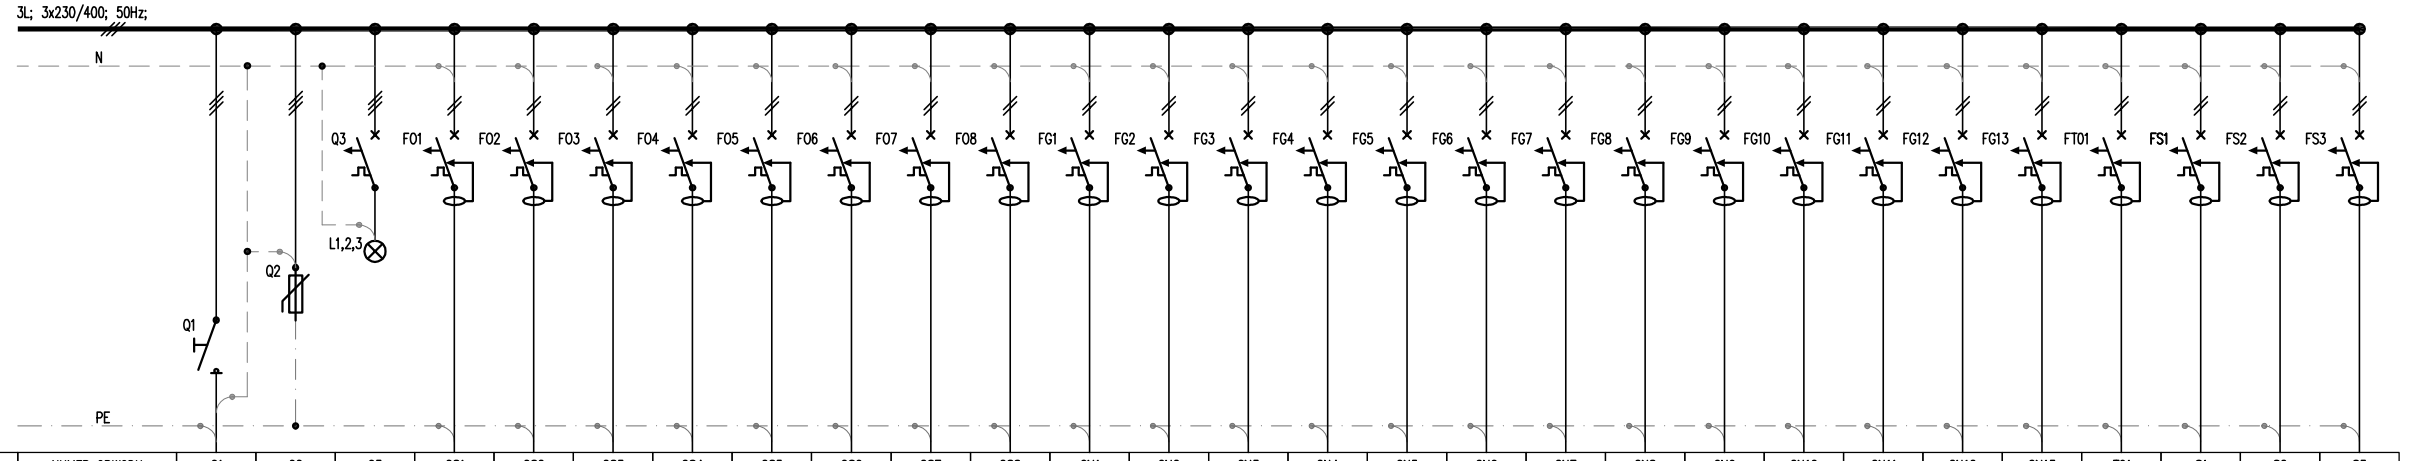

TP2

NUMER OBWODU	01	02	03	OS1	OS2	OS3	OS4	OS5	OS6	OS7	OS8	GN1	GN2	GN3	GN4	GN5	GN6	GN7	GN8	GN9	GN10	GN11	GN12	GN13	T01	S1	S2	S3
MOC [kW]		–	–	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	1,4	1	1,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0,2	0,2
APARATURA	–	–	3x B6	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–10/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003	CKN6–16/ 1N/B/003
APARATURA	3P 63 A	Typ II 20kA	3 x kontrola napięcia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NAZWA ODBIORU (SYMBOL) OPIS	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Lampki kontrolne	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie sala konferencyjna	Oświetlenie sala konferencyjna	Oświetlenie sala konferencyjna	Oświetlenie komunikacji	Oświetlenie toalety	Oświetlenie komunikacji	Oświetlenie pokoje	Gniazda porządkowe	Gniazda sala konferencyjna	Gniazda kuchenki	Gniazda pom. cateringu	Gniazda pom. cateringu	Gniazda pom. cateringu	Gniazda pom. cateringu	Gniazda pom. cateringu	Gniazda pom. cateringu	Gniazda pom. cateringu	Gniazda pokoje	Gniazda pokoje	Gniazda zmywarka	Zasilanie rolet, ekranu, rzutnika sala konf.	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	pompy	podgrzewacz
PRZEWÓD	TG: TP2	Lyzo16	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	TN-S

Architektura:

HEJNA ARCHITEKCI
Spółka jawna
HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1
tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Inwestor:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Projekt:

BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przyszłości w Parzniewie
(działka nr ew. 91/27, obręb Parzniew, gmina Brwinów)

Temat rysunku:

SCHEMAT TABLIC SREFOWYCH

Projektował:	*Podpis:*
mgr inż. Robert Mazurek upr. nr: MAZ/0062/POOE/10	
Sprawdził:	*Podpis:*
mgr inż. Janusz Pizon upr. nr: MAZ/0334/PWOE/12	

Opracował:

Branża:	*Faza:*	*Nr rysunku:*
Elektryczna	P. Wykonawczy	E-02
Data: Sierpień 2014r.	*Skala:* NWS	